
PA 800 AOS 90

Utična armatura, DKOS W90°

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 800
Priključak 1	metrički navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
Norma	ISO 8434-1
Skraćenica	DKOS
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



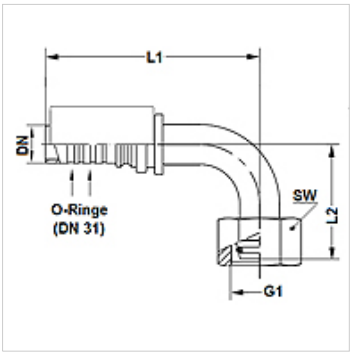

Napomena

Za poboljšano zaptivanje armatura se obrađuje u veličini-20 [DN31] sa 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal:EPDM). Na taj način se postiže zaptivenost sa klasom curenja 0 kod crevnog i armaturnog spoja.

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Radni pritisak (bar)	OR
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.