

PA 800 AOS 90

Utična armatura, DKOS W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 800

Priključak 1 metrički navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 24° spoljašnji konus sa O-prstenom

Norma ISO 8434-1


Skraćenica DKOS

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

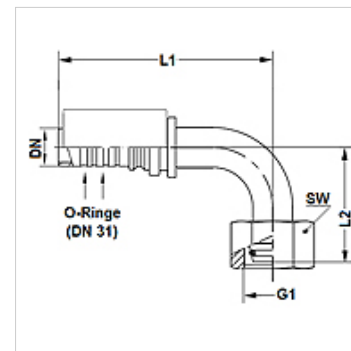

Napomena

Za poboljšano zaptivanje armatura se obrađuje u veličini-20 [DN31] sa 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal:EPDM). Na taj način se postiže zaptivenost sa klasom curenja 0 kod crevnog i armaturnog spoja.

Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | G1 | Ø za cev spolja (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Radni pritisak (bar) | OR |
|------------------|-----|----------|--------|----------|----------------------|---------|---------|----|----------------------|------------|
| PA 816 AOS 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 99,2 | 61,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 110,4 | 54,0 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,2 | 74,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 90 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |