

PA 800 SF6 90

Utična armatura, SFS W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 800

Priključak 1 SAE priključak priрубnice 6000 PSI

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

Norma SAE J518
ISO 6162-2


Skraćenica SFS

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

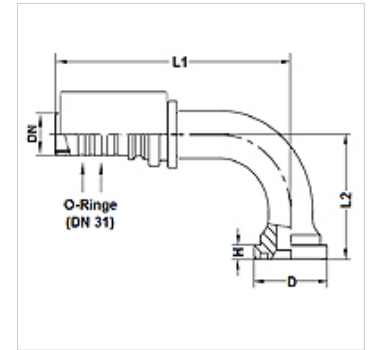

Napomena

Za poboljšano zaptivanje armatura se obrađuje u veličini-20 [DN31] sa 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal:EPDM). Na taj način se postiže zaptivenost sa klasom curenja 0 kod crevnog i armaturnog spoja.

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Radni pritisak (bar) |
|------------------|----|----------|--------|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------------------|
| PA 820 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 59,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,8 | 71,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 71,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 174,7 | 89,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 185,0 | 89,0 | 500,0 |