


PA 800 SF6

Utična armatura, SFS

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Oblast primene | Utična armatura za creva HD 800 |
| Priključak 1 | SAE priključak priрубnice 6000 PSI |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Skraćenica | SFS |
| Uvezivanje | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| Obim isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

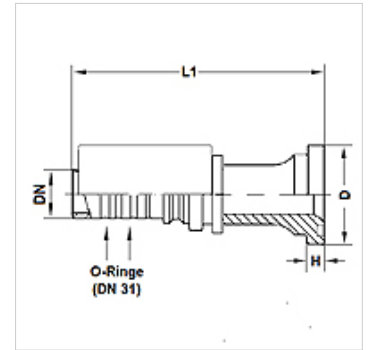

Napomena

Za poboljšano zaptivanje armatura se obrađuje u veličini-20 [DN31] sa 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal:EPDM). Na taj način se postiže zaptivenost sa klasom curenja 0 kod crevnog i armaturnog spoja.

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | Radni pritisak (bar) |
|---------------|----|----------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------------------|
| PA 820 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 110,6 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 118,2 | 500,0 |
| PA 825 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 134,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 134,9 | 500,0 |
| PA 832 SF6 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 166,4 | 500,0 |
| PA 832 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,5 | 145,2 | 500,0 |