


# PA 800 SF6

Utična armatura, SFS

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Utična armatura za creva HD 800
<b>Priključak 1</b>	SAE priključak priрубnice 6000 PSI
<b>Oblik zaptivke 1</b>	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Skraćenica</b>	SFS
<b>Uvezivanje</b>	sa osiguračem kidanja (interlock)
<b>Obim isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

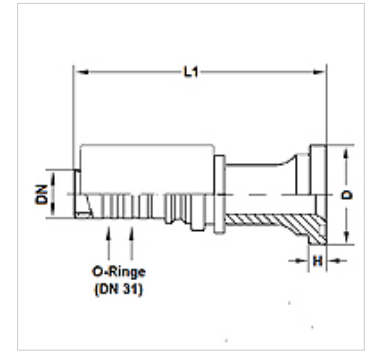

## Napomena

Za poboljšano zaptivanje armatura se obrađuje u veličini-20 [DN31] sa 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal:EPDM). Na taj način se postiže zaptivenost sa klasom curenja 0 kod crevnog i armaturnog spoja.

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Radni pritisak (bar)
PA 820 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	110,6	500,0
PA 820 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	118,2	500,0
PA 825 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	134,0	500,0
PA 825 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	134,9	500,0
PA 832 SF6 25	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,6	166,4	500,0
PA 832 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,5	145,2	500,0