
HK HM BMP HD

Gerotor motor BMP HD CN

Osobine

Priključak	Priključci za ulje: A + B = G 1/2"; ulje koje curi = G 1/4"
Verzija	Economy variant Tip "HD" sa zaptivkom za visoki pritisak two hole flange bolt circle 106.4 Osovina Ø 25mm
Ulazni i povratni pritisak sa prelivnim vodom max.	175 bar



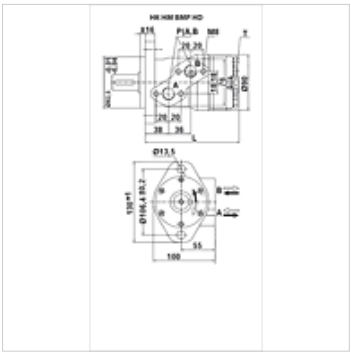

Napomena

Prilikom priključivanja prelivnog voda na motoru molimo vas koristiti uvrtni navojni spoj sa kratkim navojem!

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Usisni volumen (cc)	Broj obrtaja min. (rpm)	Broj obrtaja max. (rpm)	Obrtni momenat max. (N-m)	Opadanje pritiska max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Težina (kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Vrednosti za obrtni moment i opadanje pritiska važe za stalni režim rada

Pribor

HK V0 590	Anti šok ventil

Rezervni delovi

HK HM BM DS	Komplet zaptivki za hidraulični planetarni motor CN

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.