



# AFS 90 ST (6000 PSI)

SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| red pritiska       | 6000 psi                          |
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162           |
| Konstrukcija       | ugao 90°                          |
| Konstrukcija       | SAE prirubnica za navarivanje     |
| Pričvršćivanje     | sa metričkim kompletom zavrtnjeva |
| Obim isporuke      | samo prirubnica                   |
| Materijal          | S355J2G3 (ST52.3)                 |
| Površinska zaštita | crno nauljen                      |

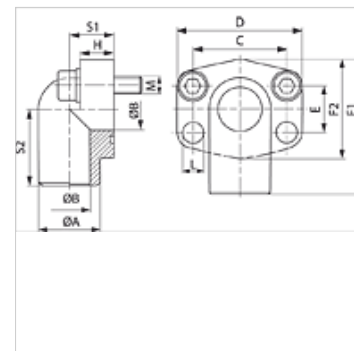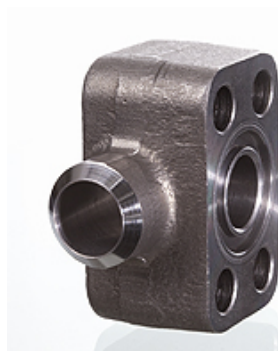

## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!  
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

## Artikal

| Naziv         | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukciona<br>veličina | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | H<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| AFS 700/90 ST | 400              | 3/4"                      | 28,0        | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 70         | 60         | 19,0      | 22,0       | 40         | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 702/90 ST | 400              | 1"                        | 35,0        | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 82         | 70         | 24,0      | 27,0       | 47         | 13,0      | M 10 x 45 |
| AFS 704/90 ST | 375              | 1.1/4"                    | 42,0        | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 95         | 78         | 27,0      | 32,0       | 56         | 15,0      | M 14 x 50 |
| AFS 706/90 ST | 320              | 1.1/2"                    | 48,0        | 38          | 79,4      | 113       | 36,5      | 115        | 94         | 30,0      | 40,0       | 68         | 17,0      | M 16 x 60 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

## Varijante proizvoda

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI) SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°, sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom