
# AFS 90 ST (6000 PSI)

SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°

## Osobine

| | |
|---|---|
| **red pritiska** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Konstrukcija** | ugao 90° |
| **Konstrukcija** | SAE prirubnica za navarivanje |
| **Pričvršćivanje** | sa metričkim kompletom zavrtnjeva |
| **Obim isporuke** | samo prirubnica |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljen |



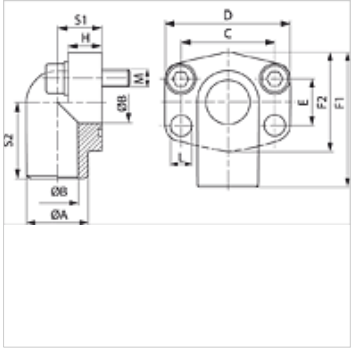


## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

## Artikal

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 700/90 ST** | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 70 | 60 | 19,0 | 22,0 | 40 | 11,0 | M 10 x 35 |
| **AFS 702/90 ST** | 400 | 1" | 35,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 82 | 70 | 24,0 | 27,0 | 47 | 13,0 | M 10 x 45 |
| **AFS 704/90 ST** | 375 | 1.1/4" | 42,0 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 95 | 78 | 27,0 | 32,0 | 56 | 15,0 | M 14 x 50 |
| **AFS 706/90 ST** | 320 | 1.1/2" | 48,0 | 38 | 79,4 | 113 | 36,5 | 115 | 94 | 30,0 | 40,0 | 68 | 17,0 | M 16 x 60 |

PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)** | SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°, sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*