


SFCE (6000 PSI)

SAE-prirubnica sa spoljnim navojem

Osobine

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| red pritiska | 6000 psi |
| Norma | DIN 3901 / 3902 |
| Konstrukcija | pravo |
| Konstrukcija | SAE-prirubnica sa spoljnim navojem |
| Obim isporuke | samo međusegment |
| Materijal | S355J2G3 (C22) |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

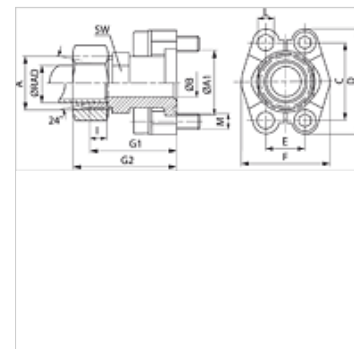

Napomena

Navedeni nominalni pritisak utvrđen je prema SAE J 518 C na osnovu prirubnice, odn. cevi koju treba navariti.
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

| Naziv | Seriya | Ø RAD | PB 10.9 | Konstrukciona veličina | A | A1 | Ø B | G1 | G2 | I | L | M metr. | M col |
|---------------|--------|-------|---------|------------------------|---------|------|---------|------|------|------|------|-----------|----------------|
| | | (mm) | (bar) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| SFCE 6001 S16 | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 31,7 | 12 | 53,2 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 6002 S16 | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 41,3 | 12 | 59,2 | 69 | 8,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6002 S20 | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 41,3 | 16 | 61,2 | 72 | 10,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6002 S25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 17 | 63,2 | 75 | 12,0 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6002 S30 | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 18 | 64,0 | 77 | 13,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6003 S25 | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 20 | 72,2 | 84 | 12,0 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6003 S30 | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 24 | 74,0 | 87 | 13,5 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6004 S30 | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 54,0 | 25 / 30 | 79,2 | 92 | 13,5 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| SFCE 6004 S38 | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 30 | 83,2 | 98 | 16,0 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| SFCE 6005 S38 | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 30 | 89,2 | 104 | 16,0 | 16,7 | M 16 x 55 | 1/2" x 1.3/4" |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško

*1) = po izboru 12,0 ili 12,5 - *2) = po izboru 13,5 ili 14,5

Varijante proizvoda

| | |
|--------------------------|--|
| SFCE M (3000 / 6000 PSI) | SAE-prirubnica sa spoljnim navojem, sa 2 polovice prirubnice, O-prstenom, navrtkom i reznim prstenom |
| SFCE U (3000 / 6000 PSI) | SAE-prirubnica sa spoljnim navojem, sa 2 polovice prirubnice, O-prstenom, navrtkom i reznim prstenom |