


# WFG (6000 PSI)

SAE adapter za priрубnicu, kovani

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| red pritiska                  | 6000 psi                  |
| Norma                         | DIN 3901 / 3902           |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | kovani                    |
| Konstrukcija                  | ugao 90°                  |
| Konstrukcija                  | SAE adapter za priрубnicu |
| Obim isporuke                 | samo priрубnica           |
| Materijal                     | S355J2G3 (ST52.3)         |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka        |

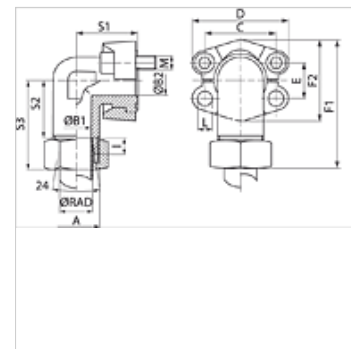

## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi! Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

## Artikal

| Naziv         | Seriya | Ø RAD | PB 10.9 | Konstrukciona veličina | A       | B1   | B2   | F1    | I    | S1   | S2   | S3   | L    | M metr.   |
|---------------|--------|-------|---------|------------------------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|
|               |        | (mm)  | (bar)   |                        |         | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |           |
| WFG 6001/S 16 | S      | 16    | 400     | 1/2"                   | M24x1,5 | 12   | 12   | 71,6  | 8,5  | 39   | 29,4 | 48   | 8,7  | M 8 x 30  |
| WFG 6002/S 16 | S      | 16    | 400     | 3/4"                   | M24x1,5 | 12   | 17   | 85,0  | 8,5  | 48   | 36,5 | 55   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 20 | S      | 20    | 400     | 3/4"                   | M30x2   | 16   | 17   | 87,0  | 10,5 | 48   | 35,5 | 57   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 25 | S      | 25    | 400     | 3/4"                   | M36x2   | 17   | 17   | 90,0  | 12,0 | 48   | 36,0 | 60   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6003/S 25 | S      | 25    | 400     | 1"                     | M36x2   | 20   | 24   | 99,8  | 12,0 | 60   | 41,0 | 65   | 13,0 | M 12 x 45 |
| WFG 6003/S 30 | S      | 30    | 400     | 1"                     | M42x2   | 24   | 24   | 102,9 | 13,5 | 60   | 41,5 | 68   | 13,0 | M 12 x 45 |
| WFG 6004/S 30 | S      | 30    | 400     | 1.1/4"                 | M42x2   | 25   | 31   | 109,6 | 13,5 | 68   | 44,5 | 71   | 14,7 | M 14 x 50 |
| WFG 6004/S 38 | S      | 38    | 350     | 1.1/4"                 | M52x2   | 28   | 31   | 114,6 | 16,0 | 68   | 45,0 | 76   | 14,7 | M 14 x 50 |
| WFG 6005/S 38 | S      | 38    | 350     | 1.1/2"                 | M52x2   | 30   | 36   | 134,5 | 16,0 | 76   | 56,0 | 87   | 17,0 | M 16 x 55 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø RAD = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

WFG M (3000 / 6000 PSI) SAE adapter za priрубnicu, kovani, sa 2 polovice priрубnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom