


# WFS (6000 PSI)

SAE adapter za prirubnicu, za navarivanje, ugao 90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |  |
|--------------------|--|
| red pritiska       | 6000 psi   |
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162                            |
| Konstrukcija       | ugao 90°   |
| Konstrukcija       | SAE adapter za prirubnicu međukomad za navarivanje |
| Obim isporuke      | samo prirubnica                                    |
| Materijal          | S355J2G3 (ST52.3)                                  |
| Površinska zaštita | crno nauljen                                       |

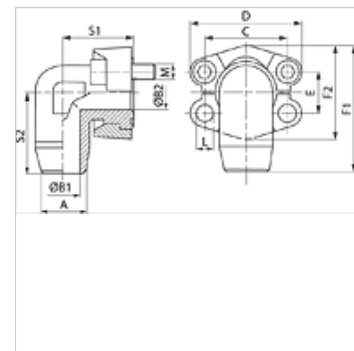

## Napomena

Navedeni nominalni pritisak utvrđen je prema SAE J 518 C na osnovu prirubnice, odn. cevi koju treba navariti.

## Artikal

| Naziv       | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukciona veličina | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------|------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| WFS 6001-16 | 400              | 1/2"                   | 16        | 10         | 10         | 40,5      | 56,0      | 18,2      | 61,6       | 47,2       | 39         | 38         | 8,7       |
| WFS 6002-16 | 400              | 3/4"                   | 16        | 10         | 17         | 50,8      | 71,0      | 23,8      | 78,0       | 60,0       | 48         | 48         | 10,7      |
| WFS 6002-20 | 400              | 3/4"                   | 20        | 12         | 17         | 50,8      | 71,0      | 23,8      | 78,0       | 60,0       | 48         | 48         | 10,7      |
| WFS 6002-25 | 400              | 3/4"                   | 25        | 15         | 17         | 50,8      | 71,0      | 23,8      | 78,0       | 60,0       | 48         | 48         | 10,7      |
| WFS 6003-25 | 400              | 1"                     | 25        | 15         | 20         | 57,2      | 81,0      | 27,8      | 94,0       | 69,6       | 60         | 60         | *1        |
| WFS 6003-30 | 400              | 1"                     | 30        | 22         | 25         | 57,2      | 81,0      | 27,8      | 94,0       | 69,6       | 60         | 60         | *1        |
| WFS 6004-30 | 315              | 1.1/4"                 | 30        | 22         | 27         | 66,7      | 95,0      | 31,8      | 106,6      | 77,2       | 68         | 68         | *2        |
| WFS 6004-38 | 315              | 1.1/4"                 | 38        | 28         | 30         | 66,7      | 95,0      | 31,8      | 106,6      | 77,2       | 68         | 68         | *2        |
| WFS 6005-38 | 315              | 1.1/2"                 | 38        | 28         | 32         | 79,4      | 113,0     | 36,5      | 123,5      | 95,0       | 76         | 76         | 17,0      |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

\*1) = po izboru 12,0 ili 12,5 – \*2) = po izboru 13,5 ili 14,5

## Varijante proizvoda

|                         |  |
|-------------------------|--|
| WFS M (3000 / 6000 PSI) | SAE adapter za prirubnicu, za navarivanje, ugao 90°, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| WFS U (3000 / 6000 PSI) | SAE adapter za prirubnicu, za navarivanje, ugao 90°, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |