


HK ES5 NG10

Pojedinačna priključna ploča sa DBV NG 10

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------|--|
| Obim isporuke | uklj. slepi zatvarači sa ventilom za ograničavanje pritiska |
| Materijal | Materijal: čelik (350 bar) |
| Priključak | ISO/Cetop 05 NG10 |

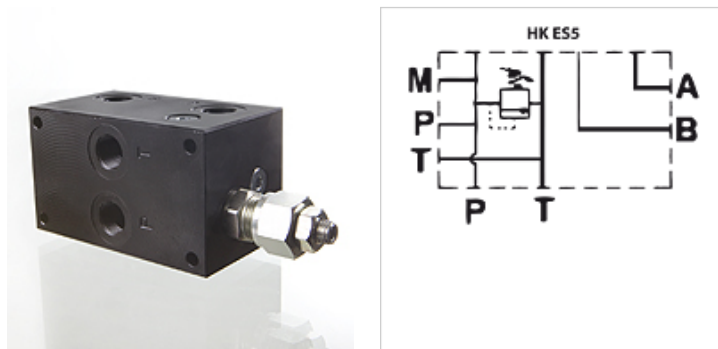

Napomena

Ove ploče poseduju P-priključke i T-priključke u dvostrukoj konstrukciji. Priključci koji se ne koriste treba zatvoriti slepim zatvaračima.

Artikal

| Naziv | Stanice | Priključci A + B | Priključci P + T | Visina (mm) | Šrina (mm) | Opseg podešavanja pritiska bar | Dužina (mm) | Težina (kg) |
|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| HK ES5 B34 PL X2 F | Pojedinačni priključak | G 3/4"-bočno | G 3/4"-bočno i s donje strane | 74 | 104 | 35 - 120 | 125 | 7,0 |
| HK ES5 B34 PL X3 F | Pojedinačni priključak | G 3/4"-bočno | G 3/4"-bočno i s donje strane | 74 | 104 | 80 - 270 | 125 | 7,0 |

Pribor

VERSCHLUSS HRO Nastavak za zatvaranje, sa spoljašnjim šestougaonikom