

# AFS ST (6000 PSI)

SAE-prirubnica za navarivanje, colovana

## Osobine

| | |
|---|---|
| **red pritiska** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Konstrukcija** | SAE prirubnica za navarivanje, colovana |
| **Pričvršćivanje** | Otvor za zavrtanj |
| **Obim isporuke** | samo prirubnica |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljen |

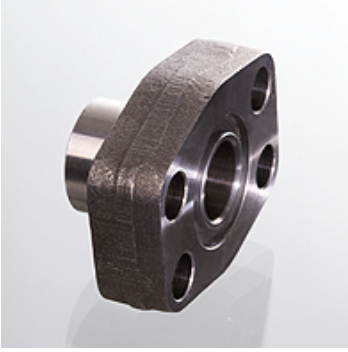




## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

## Artikal

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | M col |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401 ST 012** | 400 | 1/2" | 21,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 401 ST 038** | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 402 ST** | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 403 ST** | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 68 | 41 | 21 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 404 ST** | 375 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 93 | 31,8 | 78 | 44 | 25 | 15,0 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 405 ST** | 250 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 55 | 30 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFS 406 ST** | 250 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **AFS ST M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-prirubnica za navarivanje, colovana, sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| **AFS ST U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-prirubnica za navarivanje, colovana, sa UNC kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*