


# HK DHE X 00 AC

Magnetni računski ventil NG 6 bez kalema

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Verzija</b>            | 4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil<br>3-chamber valve<br>sa nužnim ručnim korišćenjem<br>za kalemovne naizmjenične struje |
| <b>Obim isporuke</b>      | bez kalema i utikača   |
| <b>Radni pritisak</b>     | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar  |
| <b>Zapreminski protok</b> | maks. 80 l/min (obradi pažnju na karakterističnu<br>krivu)   |
| <b>Priključak</b>         | ISO/Cetop 03 NG6   |
| <b>Pričvršćivanje</b>     | 4 kom. imbus zavrtnja M5x30 12.9   |

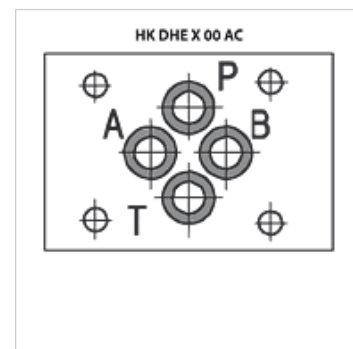

## Napomena

Ventili sa oznakom (P) su ventili sa smanjenim curenjem ulja. Ovdje treba računati na protočne vrednosti >70 % od nominalnih vrednosti sa povećanim opasanjem pritiska!

Ventili sa curenjem ulja koriste se i kao pilot ventili za automatske magnetne ventile.

Kod korišćenja ventila sa smanjenim curenjem ulja tipa HK DH\* 0711 P \*\*\* kao pilot ventil dolazi do prebacivanja središnjeg položaja glavnog ventila.

## Opis

Može se koristiti samo za kalemovne naizmjenične struje (AC)

Za granične vrednosti uključivanja vidi karakteristične krive

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i opreme, kao i volumeni protoka i granice uključivanja mogu se dobiti na zahtev

## Artikal

| Naziv                | Vrsta | Preklapanje           | Tip klipa                    | Verzija  | Težina (kg) |
|----------------------|-------|-----------------------|------------------------------|--|-------------|
| HK DHE 0610 X 00AC   | 4/2   | negativno (otvoreno)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]             | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0611 X 00AC   | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]          | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0613 X 00AC   | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]            | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0614 X 00AC   | 4/2   | negativno (otvoreno)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]           | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0630 2 X 00AC | 4/2   | negativno (otvoreno)  | 0/2 [PB/AT]-[PA/BT]          | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0631 2A 00AC  | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT]          | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0631 2 X 00AC | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT]          | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0632 2 X 00AC | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]        | vraćanje u položaj preko opruge                          | 1,35        |
| HK DHE 0710 X 00AC   | 4/3   | negativno (otvoreno)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]     | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0710 9 X 00AC | 4/3   | negativno (otvoreno)  | 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]    | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0711 X 00AC   | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0713 X 00AC   | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]    | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0714 X 00AC   | 4/3   | negativno (otvoreno)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]   | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0714 9 X 00AC | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]  | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0716 X 00AC   | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]   | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0717 X 00AC   | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]   | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0718 X 00AC   | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]    | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0719 1 X 00AC | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vraćanje preko opruge u položaj 0                        | 1,75        |
| HK DHE 0751 2 X 00AC | 4/2   | pozitivno (zatvoreno) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT]          | 2 uskočinka  | 1,75        |
| HK DHE 0711 P X 00AC | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  | vraćanje preko opruge u položaj 0, smanjeno curenje ulja | 1,75        |
| HK DHE 0713 P X 00AC | 4/3   | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]    | vraćanje preko opruge u položaj 0, smanjeno curenje ulja | 1,75        |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

|                           |  |
|---------------------------|--|
| HK SP CO                  | Kalem za magnetni računski ventil HKDH                   |
| HK SP DIN 43650           | Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH                | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3             |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Sa nužnim ručnim korišćenjem za magnetni računski ventil |