
# K-MUFFEN ABSPERRVENTIL MS


Female thread globe valves

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | maks. 10 bara |
| **Upotreba** | Non-corrosive liquids and steam up to +90 °C |
| **Kućište, gornji deo** | Brass |
| **Zaptivka** | NBR |

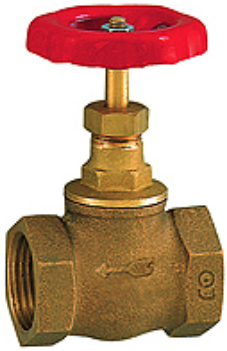

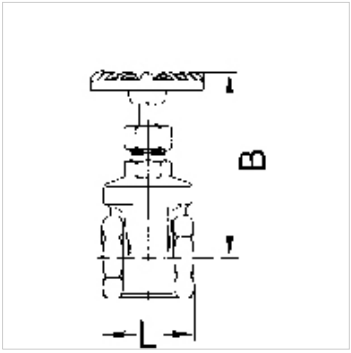


## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Artikal

| Naziv | DN | Navoj | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 23** | 15 | G 1/2 | 78,0 | 54,0 |
| **K- 07 30 22 24** | 20 | G 3/4 | 78,0 | 54,5 |
| **K- 07 30 22 25** | 25 | G 1 | 82,0 | 61,0 |
| **K- 07 30 22 26** | 32 | G 1 1/4 | 126,0 | 88,5 |
| **K- 07 30 22 27** | 40 | G 1 1/2 | 128,0 | 101,0 |
| **K- 07 30 22 28** | 50 | G 2 | 149,0 | 117,0 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*