

K-T-STUECKE IG AG IG 2

Tees, female-male-female

Osobine

Radni pritisak	60 bar
Radna temperatura	Max. 150 °C
Unutrašnji navoj	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materijal	Mesing, niklovan
Spoljni navoj	conical acc. DIN 2999



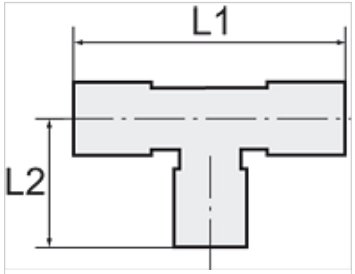

Napomena

Ostali podaci na upit.

Artikal

Naziv	Navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 93	M 5	22,0	11,5	9 mm
K- 07 40 11 08	G/R 1/8	42,0	18,5	10 mm
K- 07 40 11 09	G/R 1/4	51,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 10	G/R 3/8	56,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 11	G/R 1/2	67,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 12	G/R 3/4	73,0	33,0	25 mm
K- 07 40 11 13	G/R 1	90,0	39,0	30 mm

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.