K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Osobine

Ulazni pritisak	Max. 16 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Temperatura okoline	Max. 60 °C
Filterska jedinica	0,01 µm
Stepen dejstva	99.999 %
Zaptivni materijal	NBR
Uložak filtera	Borosilicate-POM
Kućište	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Merenje vrednosti protoka	FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar



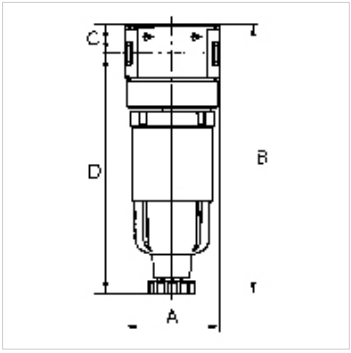

Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ostali podaci na upit.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikal

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Rezervni delovi

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.