K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Osobine

Ulazni pritisak	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Temperatura okoline	Max. 60 °C
Priključak na električnu mrežu	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Vrsta zaštite	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Relativno vreme radnog ciklusa	100 %
Priključak za odzračivanje	Silencer G 1/4
Zaptivni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc
Merenje vrednosti protoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



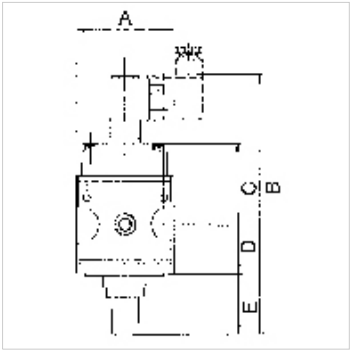

Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Napomene u vezi porudžbine

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artikal

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	Magnetni kalem	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Konstrukciona veličina
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

Pribor

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Rezervni delovi

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.