# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Ulazni pritisak** | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| **Temperatura medija** | max. 60 °C |
| **Temperatura okoline** | Max. 60 °C |
| **Priključak na električnu mrežu** | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| **Vrsta zaštite** | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| **Protok** | 1600 l/min |
| **Relativno vreme radnog ciklusa** | 100 % |
| **Priključak za odzračivanje** | Silencer G 1/4 |
| **Zaptivni materijal** | NBR |
| **Kućište** | Die-cast zinc |
| **Merenje vrednosti protoka** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



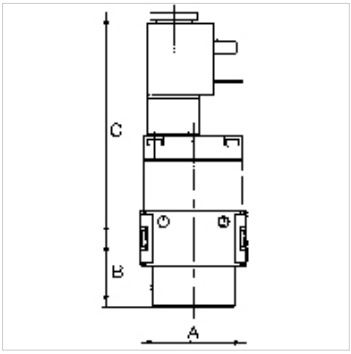


## Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ostali podaci na upit.

## Opis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Artikal

| Naziv | Navoj | Magnetni kalem | A (mm) | B | C (mm) | Konstrukciona veličina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 62** | G 1/4 | 230 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| **K- 07 25 11 63** | G 1/4 | 110 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| **K- 07 25 11 64** | G 1/4 | 24 V DC | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-GERAETESTECKER** | Coupling socket |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-MAGNETSPULE MULTIFIX** | Solenoid |
| **K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ** | Silencers, sintered bronze, slotted |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*