
K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

Osobine

Funkcija	NC
Radni pritisak	0,5 - 10 bara
Radna temperatura	-10 °C do +60 °C
Protok 6bara i 5bara	35 Nl/min
Nominalni-Ø	2,5 mm
Pritisak aktivacije 6bara	8 N
Telo ventila	Aluminijum
Pritisni taster	Mesing, niklovan
Opruga	nerđajući čelik
Zaptivni materijal	NBR



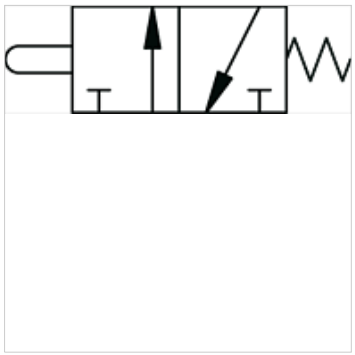

Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artikal

Naziv	Priključak	Aktiviranje
K- 07 15 00 58	4 mm bočno	monostable
K- 07 15 00 59	M 5 bočno	monostable
K- 07 15 00 60	4 mm bočno	bistabilno
K- 07 15 00 61	M 5 bočno	bistabilno

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.