


K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2 račvasti minijaturni ventili, ručni, potezni prekidač, bistabilni, sa bravom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Funkcija | NC |
| Radni pritisak | 0,5 - 10 bara |
| Radna temperatura | -10 °C do +60 °C |
| Protok 6bara i 5bara | 35 NI/min |
| Nominalni-Ø | 2,5 mm |
| Pritisak aktivacije 6bara | 8 N |
| Telo ventila | Aluminijum |
| Pritisni taster | Mesing, niklovan |
| Opruga | nerđajajući čelik |
| Zaptivni materijal | NBR |

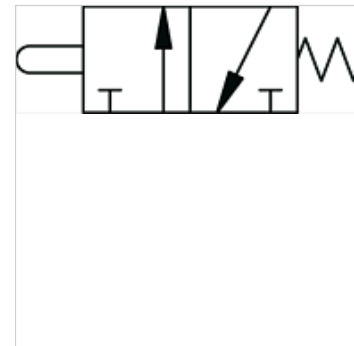

Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

U bistabilnom (uskočnm) modelu.

Artikal

| Naziv | Priključak | Aktiviranje |
|----------------|------------|-------------|
| K- 07 15 00 64 | 4 mm bočno | bistabilno |
| K- 07 15 00 65 | M 5 bočno | bistabilno |