K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA FLEX

Osobine

Radni pritisak	0,5 - 10 bara
Radna temperatura	-10 °C do +60 °C
Protok 6bara i 5bara	35 Nl/min
Nominalni-Ø	2,5 mm
Pritisak aktivacije 6bara	8 N
Telo ventila	Aluminijum
Pritisni taster	Mesing, niklovan
Opruga	nerđajući čelik
Zaptivni materijal	NBR



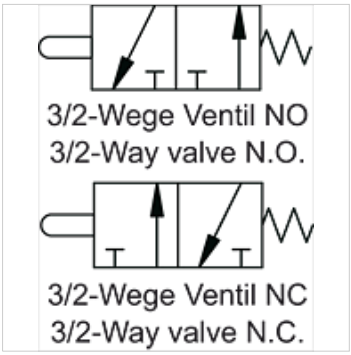

Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artikal

Naziv	Priključak	Funkcija
K- 07 15 00 88	4 mm bočno	NO
K- 07 15 00 89	M 5 bočno	NO
K- 07 15 00 90	4 mm bočno	NC
K- 07 15 00 91	M 5 bočno	NC

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.