
K-WKV 2/2 BEIDS SCHNVERSCHR

2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, quick-lock screw fitting

Osobine

Radni pritisak	maks. 8 bara
Temperaturni opseg	0 °C to +70 °C
Navoj razvodne table	M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm)
Unutrašnji delovi	Brass with a bare metal surface
Zaptivni materijal	NBR
Šuplji zavrtanj, obrtni rukavac, klackalica ventila	Nickel-plated brass
Zaptivke (sa osiguračem)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



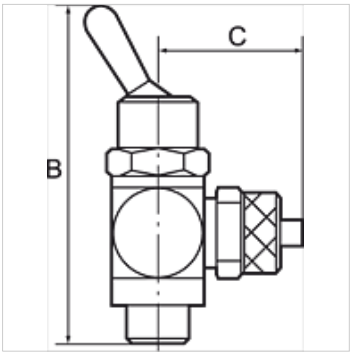

Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artikal

Naziv	Verzija	C (mm)	za crevo	Navoj	SW	B (mm)
K- 07 15 07 10	2/2-way	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 11	2/2-way	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 12	2/2-way	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 13	2/2-way	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 06	2/2-way	22,0	G 1/4 IG	G 1/4	17 mm	60,0
K- 07 15 07 08	2/2-way	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	60,0
K- 07 15 07 09	2/2-way	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	60,0
K- 07 15 07 07	2/2-way	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	60,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.