K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V


5/2-way pilot valve, bistable

HANSA-FLEX

Osobine

Radni pritisak	1.5 - 8 bar
Temperaturni opseg	-20 °C to +70 °C
Merenje vrednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Priključak na električnu mrežu	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. radni pritisak	1,5 bar
Vrsta zaštite	IP 65
Telo ventila	Aluminium alloy



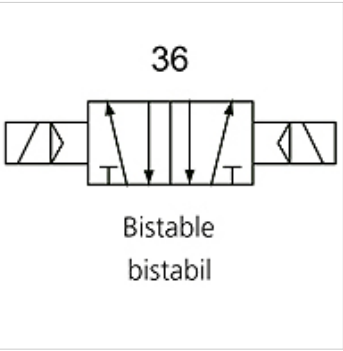

Napomena

Ostali podaci na upit.

Artikal

Naziv	Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok (L/min)	Broj plana uključivanja	Napon	Upravljanje	Konstrukciona veličina
K- 07 15 02 61	M 5	M 5	300	36	24 V DC		100
K- 07 15 02 62	G 1/8	G 1/8	500	36	24 V DC		100
K- 07 15 02 63	G 1/8	G 1/8	750	36	24 V DC		200
K- 07 15 02 64	G 1/4	G 1/8	850	36	24 V DC		200
K- 07 15 02 65	G 1/4	G 1/4	1300	36	24 V DC		300
K- 07 15 02 66	G 3/8	G 1/4	1500	36	24 V DC		300
K- 07 15 02 67	G 1/2"	G 1/2	2000	36	24 V DC		400
K- 07 15 02 68	M 5	M 5	300	36	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 69	G 1/8	G 1/8	500	36	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 70	G 1/8	G 1/8	750	36	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 71	G 1/4	G 1/8	850	36	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 72	G 1/4	G 1/4	1300	36	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 73	G 3/8	G 1/4	1500	36	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 74	G 1/2"	G 1/2	2000	36	230 V, 50 Hz		400

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.