# K-DRG MANO HW G


Pressure regulators

HANSA FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Ulazni pritisak** | Max. 10 bar |
| **Temperatura medija** | max. 70 °C |
| **Temperatura okoline** | Max. 70 °C |
| **Opseg regulacije** | 0,5 - 9 bar |
| **Zaptivni materijal** | NBR |
| **Poklopac opruge** | POM |
| **Kućište** | Die-cast aluminium |
| **Merenje vrednosti protoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Ostali podaci** | User manual on request |



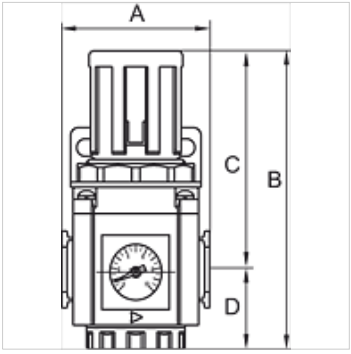


## Artikal

| Naziv | Navoj | Protok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Konstrukciona veličina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 12** | G 1/4 | 1650 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| **K- 07 25 05 13** | G 3/8 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| **K- 07 25 05 14** | G 1/2 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| **K- 07 25 05 15** | G 3/8 | 4000 | 68,0 | 140,5 mm | 104,0 | 36,5 | 400 |
| **K- 07 25 05 16** | G 1/2 | 4000 | 68,0 | 140,5 mm | 104,0 | 36,5 | 400 |
| **K- 07 25 05 17** | G 3/4 | 12000 | 85,0 | 191,5 mm | 141,5 | 50,0 | 600 |
| **K- 07 25 05 18** | G 1 | 12000 | 85,0 | 191,5 mm | 141,5 | 50,0 | 600 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*