
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Osobine

Ulazni pritisak	2.5 - 9 bar
Temperatura medija	max. 70 °C
Temperatura okoline	Max. 70 °C
Priključak na električnu mrežu	Coupler plug PG 9 - form B
Zaptivni materijal	NBR
Kućište	Die-cast aluminium
Merenje vrednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Ostali podaci	User manual on request



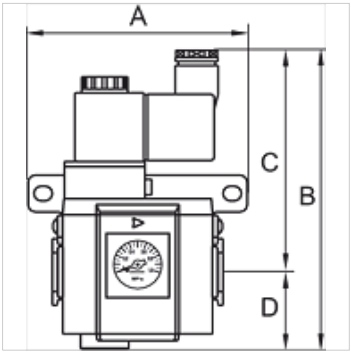

Artikal

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukciona veličina
K- 07 25 12 26	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 28	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Pribor

K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

je oprema za sledeće proizvode

K-VT 2 ABGAENGE G	Manifolds

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.