
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Osobine

Radni pritisak	max. 64 bar
Radna temperatura	-20 °C to +120 °C
Zaptivka	FKM (FPM)
Kućište	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Ručna poluga	Aluminium
Zaptivka kugle	PTFE
Vreteno	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



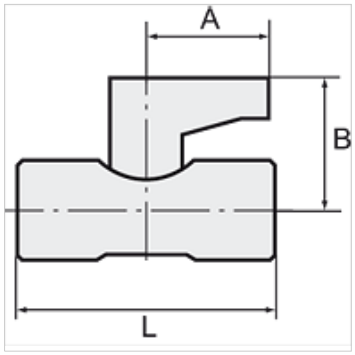

Napomena

Ostali podaci na upit.

Artikal

Naziv	DN	Navoj	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.