K-S-BKR M ENTL-BOHR ABSCHL


Safety ball valves, lockable, with relief port

HANSA-FLEX

Osobine

Radna temperatura	-10 °C to + 100 °C (depending on operating pressure)
Otvor za odzračivanje	M 5 (>1": Relief port G 1/4")
Opis navoja	Rp thread acc. to EN 10226
Kućište	Nickel-plated brass
Ručna poluga	Steel - PVC coated
Kugla	hardchrome-plated brass
Zaptivka kugle	PTFE
Zaptivka vretena	PTFE



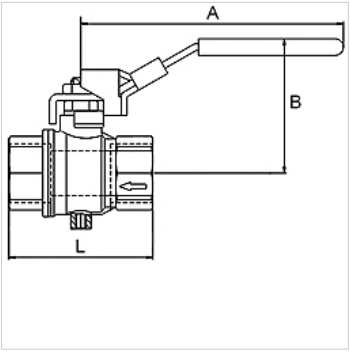

Napomena

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Ostali podaci na upit.

Opis

2/2-way safety ball valves, two parts, made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications.
The valve shuts off the supply line and bleds the application area. Lockable hand lever in closed position.

Dodatne informacije

The price does not include a padlock. Please order separately.

Artikal

Naziv	DN	Navoj	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 29	8	Rp 1/4	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 30	10	Rp 3/8	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 31	15	Rp 1/2	14	96,0	51,0	59,0
K- 07 30 29 32	20	Rp 3/4	14	117,0	60,0	64,0
K- 07 30 29 33	25	Rp 1	14	117,0	64,0	81,0
K- 07 30 29 34	32	Rp 1 1/4	14	157,0	80,0	93,0
K- 07 30 29 35	40	Rp 1 1/2	14	157,0	86,0	102,0
K- 07 30 29 36	50	Rp 2	14	157,0	93,0	121,0

Pribor

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.