
# K-DRV 1

Unidirectional flow control valves

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | maks. 10 bara |
| **Radna temperatura** | Max. 70 °C |
| **Zaptivni materijal** | NBR |
| **Kućište** | Aluminium |
| **Unutrašnji delovi** | Aluminium/Brass |

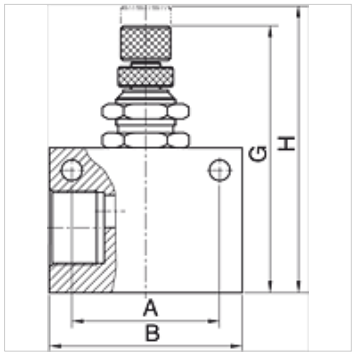


## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Artikal

| Naziv | Navoj | A (mm) | B (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 32** | G 1/8 | 22,0 | 32,0 | 46,90 | 52,3 |
| **K- 07 30 12 33** | G 1/4 | 26,0 | 36,0 | 50,80 | 56,3 |
| **K- 07 30 12 34** | G 3/8 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |
| **K- 07 30 12 35** | G 1/2 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*