K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Osobine

Ulazni pritisak	Max. 10 bar
Temperatura medija	max. 70 °C
Temperatura okoline	Max. 70 °C
Zaptivni materijal	NBR
Poklopac opruge	POM
Kućište	Die-cast aluminium
Merenje vrednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Ostali podaci	User manual on request



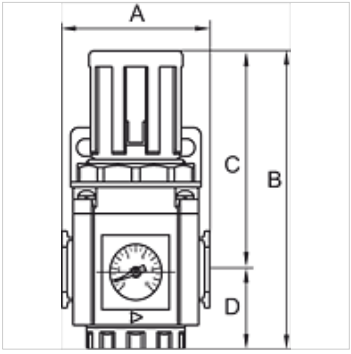

Artikal

Naziv	Navoj	Opseg regulacije	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukciona veličina
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Pribor

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.