

# K-KFE-BKR
KFE-ball valves

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | maks. 10 bara |
| **Temperatura medija** | max. +110 °C |
| **Naglavak** | I.D. 13 |
| **Ručna poluga** | Die cast zinc |
| **Kugla, zaptivka reznog prstena** | PTFE |
| **Zaptivka vretena, naglavak za crevo, kapa** | EPDM |



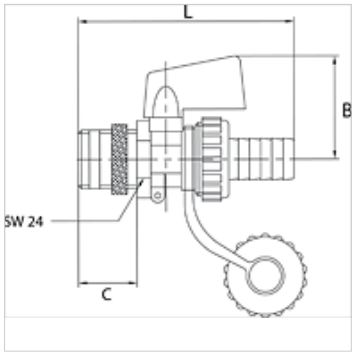


## Napomena
Ostali podaci na upit.

## Opis
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Artikal

| Naziv | Navoj | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Materijal |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 30 34** | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Brass with a bare metal surface |
| **K- 07 30 30 35** | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Nickel-plated brass |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*