

# K-STECKVERSCHR AGR OR SK VA

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Pulsirajući radni pritisak** | Max. 10 bar |
| **Pritisak** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **pogodan materijal cevi** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Norma** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| **Temperatura okoline** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Materijal** | Plemeniti čelik 1.4404 |
| **Zaptivni materijal** | FKM |



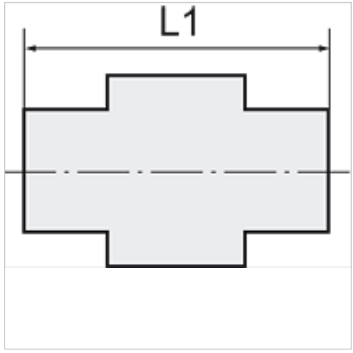


## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Opis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikal

| Naziv | Navoj | Ø mm za crevo spolja | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 46 77** | M 5 | 4 mm | 19,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 24 00** | G 1/8 | 4 mm | 16,6 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 01** | G 1/8 | 6 mm | 19,7 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 02** | G 1/8 | 8 mm | 23,2 | 14 mm |
| **K- 07 40 23 98** | G 1/4 | 6 mm | 19,7 | 16 mm |
| **K- 07 40 23 99** | G 1/4 | 8 mm | 21,7 | 16 mm |
| **K- 07 40 23 97** | G 1/4 | 10 mm | 27,2 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 03** | G 3/8 | 10 mm | 24,7 | 17 mm |
| **K- 07 40 24 04** | G 3/8 | 12 mm | 27,9 | 21 mm |
| **K- 07 40 23 96** | G 1/2 | 12 mm | 26,4 | 22 mm |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*