
# K-BOX CLICK-CLOCK

Boxed set - click-clock

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | Max. 16 bar |
| **Radna temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Materijal** | Mesing, niklovan |
| **Pritisni prsten** | Hostaform |
| **O-prsten** | NBR |
| **Stezni prsten** | Stainless steel |

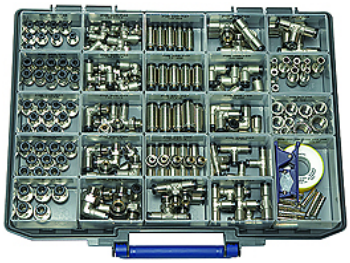

## Opis

45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8<br>35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8<br>15 unions 4, 6, 8 mm<br>10 union elbows 6, 8 mm<br>15 union tees 4, 6, 8 mm<br>15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8<br>9 reducers with push-in plug 8/6, 10/6, 10/8<br>10 plugs 6, 8 mm<br>10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8<br>1 PTFE-sealing tape<br>1 hose cutter

## Dodatne informacije

Further types and dimensions on request.

## Artikal

| Naziv | Definicija |
|---|---|
| **K- 07 40 35 24** | Boxed set, >click-clock< Series push-in fittings |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*