
# 3 BKR ND L

Trokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 - 3** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 - 3** | Oblik A |
| **Otvor** | L oblik |
| **Zakretni radijus** | 0°; 90° |
| **Temperaturni opseg** | Voda: 0 °C do + 150 °C<br>Vazduh: - 20 °C do + 150 °C |
| **Površinska zaštita** | niklovan |
| **Materijal** | Kućište je od mesinga<br>Ručica od aluminijuma<br>Kugla od mesinga, tvrdo hromirana<br>Zaptivanje kugle od PTFE |



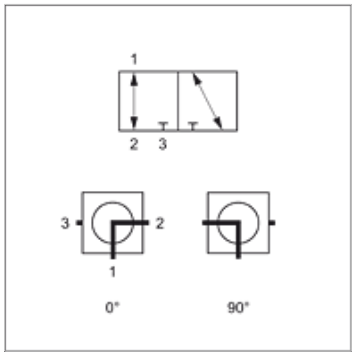


## Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) |
|---|---|---|---|
| **3 BKR 06 ND L** | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 10 ND L** | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 13 ND L** | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 20 ND L** | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 25 ND L** | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 32 ND L** | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 40 ND L** | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 50 ND L** | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Ručica za ND kuglični ventil |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*