
3 BKR ND T

Trokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	Oblik A
Otvor	T oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperaturni opseg	Voda: 0 °C do + 150 °C Vazduh: - 20 °C do + 150 °C
Površinska zaštita	niklovan
Materijal	Kućište je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE



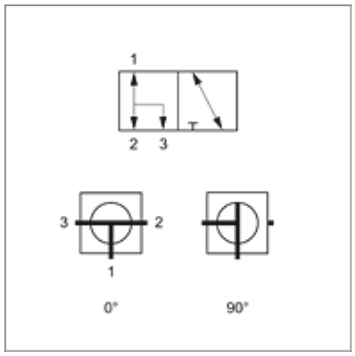

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Rezervni delovi

ND GRIFF	Ručica za ND kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.