
BKR ND K

Dvokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

Osobine

Konstrukcija	Kompaktni oblik sa leptir glavom
Priključak 1 + 2	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperaturni opseg	Vazduh: - 20 °C do + 150 °C Voda: 0 °C do + 150 °C
Površinska zaštita	niklovan
Materijal	Kućište je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE



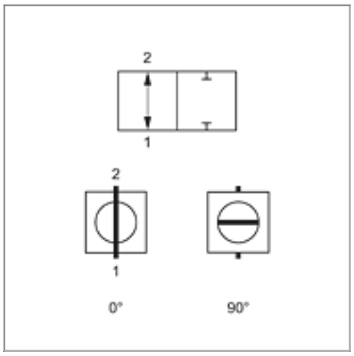

Napomena

Podaci o pritiscima važe sa temperaturu od 0 °C do + 25 °C; kod viših temperatura potrebno je uzeti u obzir smanjenje pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD = radni pritisak

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.