
BKR ND ROV

Dvokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

Osobine

Priključak 1 + 2	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperaturni opseg	Voda: 0 °C do + 130 °C Vazduh: - 20 °C do + 130 °C
Površinska zaštita	niklovan
Materijal	Kućište je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE



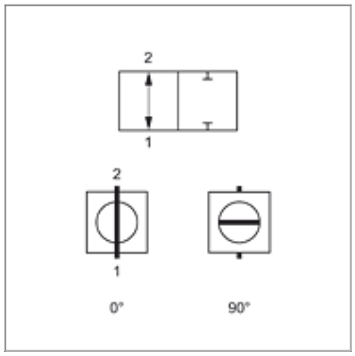

Napomena

Podaci o pritiscima važe sa temperaturu od 0 °C do + 25 °C; kod viših temperatura potrebno je uzeti u obzir smanjenje pritiska.

Opis

Sa dužim uvrtnim navojem za navojne spojeve za cevi prema ISO 8434-1.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Rezervni delovi

ND GRIFF	Ručica za ND kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.