
KOMP
Crevo za kompresor

HANSA-FLEX

Osobine

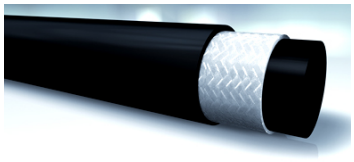

Oblast primene	Opseg niskog pritiska za kompresore
Posebne karakteristike	postojanost na starenje i vremenske uticaje
Pogled iznutra	SBR
Umetak	pleteni umetak od sintetičkih niti velike čvrstoće
spoljni izgled	SBR glatko
Boja	crna
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	voda komprimovani vazduh koji sadrži ulje

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	BD* za vazduh (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Razorni pritisak (bar)	Dužina rolne (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = radni pritisak

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.