
# KOMP T
Crevo za kompresor

## Osobine

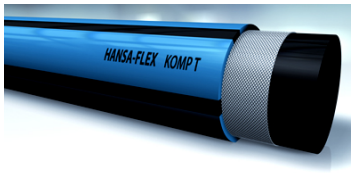


| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | za kompresore, kod grubih uslova korišćenja u rudarstvu,<br>u kamenolomu, kod visoko i nisko gradnje,<br>brodogradnje, benzinskih pumpi<br>Opseg niskog pritiska |
| **Norma** | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| **Pogled iznutra** | NBR |
| **Umetak** | sintetička pletenica od niti |
| **spoljni izgled** | NBR |
| **Boja** | crna za plavim trakama |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Mediji** | voda<br>komprimovani vazduh koji sadrži ulje |

## Artikal

| Naziv | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 19-6 T** | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| **KOMP 25-7 T** | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*