


### Osobine

Konstrukcija	Zaptivka šipke
Radni pritisak	maks. do 500 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Boja	blue / brown
Materijal	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

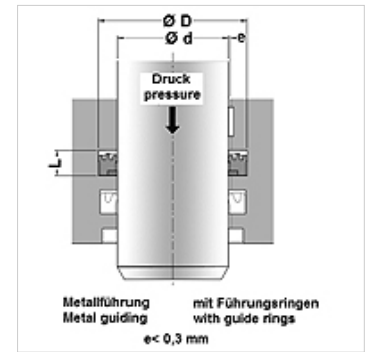

### Napomena

Zazor e do maksimalno 0,3 mm

### Opis

kao odbojna zaptivka.  
jednostavna montaža  
Jednostavan prostor za ugradnju kod istovremenih malih merenja.  
veoma otporno na habanje  
dobra otpornost na proces ekstruzije  
otporno na visoke temperature

### Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5