
IBU
Zaptivka šipke, IBU

Osobine

Konstrukcija	Zaptivka šipke
Radni pritisak	maks. do 500 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Boja	blue / brown
Materijal	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



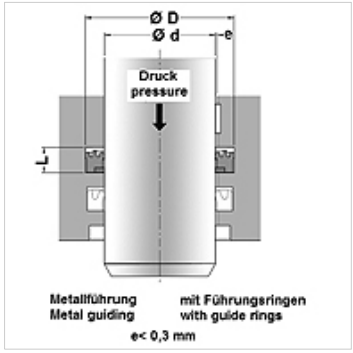

Napomena

Zazor e do maksimalno 0,3 mm

Opis

kao odbojna zaptivka.
jednostavna montaža
Jednostavan prostor za ugradnju kod istovremenih malih merenja.
veoma otporno na habanje
dobra otpornost na proces ekstruzije
otporno na visoke temperature

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.