
# K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Temperatura medija** | -10 °C to +50 °C |
| **Temperatura okoline** | -10 °C to +50 °C |
| **Mediji** | Komprimovani vazduh |
| **Vrsta zaštite** | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| **Vrsta pričvršćivanje** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Aktiviranje** | electrical |
| **Područje pritiska** | 2 - 10 bar |
| **Položaj ugradnje** | Any |
| **Nominalni protok G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominalni protok G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE maks 11** | 10 bar |
| **Kućište** | PA66 |



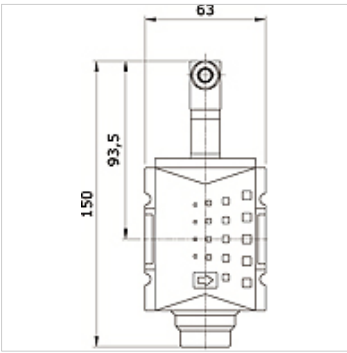


## Artikal

| Naziv | Priključak | Nominalni napon/ vrsta struje | Konstrukciona veličina |
|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 48** | G 3/8 i | 24 V DC | 2 |
| **K- 07 25 22 49** | G 3/8 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| **K- 07 25 22 50** | G 3/8 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |
| **K- 07 25 22 51** | G 1/2 i | 24 V DC | 2 |
| **K- 07 25 22 52** | G 1/2 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| **K- 07 25 22 53** | G 1/2 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*