
K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

Osobine

Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Temperatura okoline	-10 °C to +50 °C
Mediji	Komprimovani vazduh
Vrsta pričvršćivanje	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Aktiviranje	Pneumatic
Položaj ugradnje	Any
Nominalni protok G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks 11	16 bar
Kućište	PA66



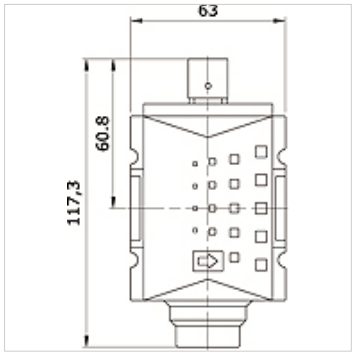

Artikal

Naziv	Priključak	Konstrukciona veličina
K- 07 25 22 58	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 59	G 1/2 i	2

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.