
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Osobine

Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Temperatura okoline	-10 °C to +50 °C
Mediji	Komprimovani vazduh
Konstrukcija	Centrifugal filter
Vrsta pričvršćivanje	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Položaj ugradnje	Vertical, drain down
Filterska jedinica	5,00 µm
maks. količina kondenzata	49 cc
Nominalni protok G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks	16 bar
Elemenat filtera	Cellpor
Kućište	PA66



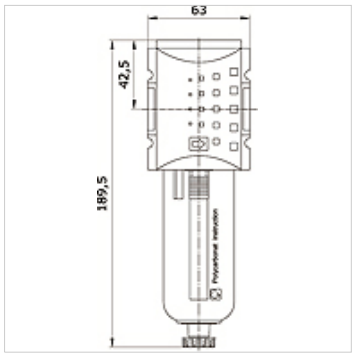

Artikal

Naziv	Priključak	Posuda	Konstrukciona veličina	Ispust kondenzata
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.