
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Osobine

Ulazni pritisak	Pe max. 16 bar
Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Temperatura okoline	-10 °C to +50 °C
Mediji	Komprimovani vazduh
Konstrukcija	After having suction pressure
Položaj ugradnje	vertically
maks. količina punjenja ulja	80 cc
Nominalni protok G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Doziranje ulja pri qv = vrsta ulja	1-2 drops / min (guideline)
Kućište	PA66
Naglavak za kapljanje	Polycarbonate
Vrsta ulja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



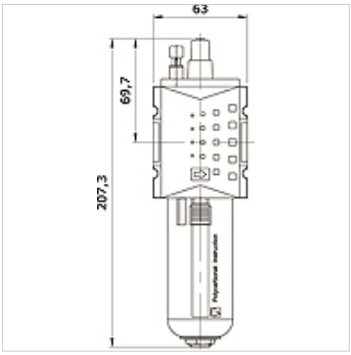

Artikal

Naziv	Priključak	Posuda	Konstrukciona veličina
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.