# K-STECK VS 20-50 INFI


press-lock Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Mediji** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Radni pritisak** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Temperaturni opseg** | -20 °C to +80 °C |
| **Zaptivka** | NBR |
| **Kućište** | Nickel-plated brass |
| **Stezni prsten** | Stainless steel 1.4301 |
| **Navrtka** | Nickel-plated brass |
| **O-prsten** | NBR |
| **Sigurnosni prsten** | Technopolymer |



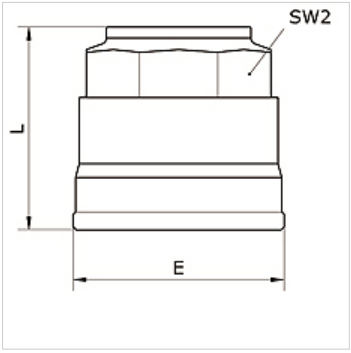


## Artikal

| Naziv | Cev spolja Ø | E (mm) | L (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 54 20** | 20 mm | 34,5 | 33,0 | 30 |
| **K- 07 40 54 21** | 25 mm | 42,5 | 39,0 | 35 |
| **K- 07 40 54 22** | 32 mm | 52,0 | 46,5 | 45 |
| **K- 07 40 54 23** | 40 mm | 63,0 | 53,0 | 55 |
| **K- 07 40 54 24** | 50 mm | 73,0 | 62,0 | 65 |
| **K- 07 40 55 04** | 63 mm | 94,0 | 54,0 | 75 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*