K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO


Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

HANSA FLEX

Osobine

Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Temperatura okoline	-10 °C to +50 °C
Mediji	Komprimovani vazduh
Vrsta pričvršćivanje	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Položaj ugradnje	Any
Opseg podešavanja	0,3 - 2 bar
Nominalni protok G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok pozadi (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok gore (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok dole (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalni protok napred (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks 11	16 bar
Kućište	PA66



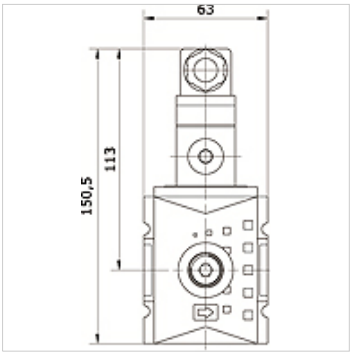

Artikal

Naziv	Priključak P + A	Priključak B	Priključak C	Priključak D	Priključak E	Razorni pritisak (bar)	Konstrukciona veličina
K- 07 25 22 38	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	5	2
K- 07 25 22 39	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	10	2
K- 07 25 22 40	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	20	2
K- 07 25 22 41	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	25	2
K- 07 25 22 42	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	5	2
K- 07 25 22 43	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	10	2
K- 07 25 22 44	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	20	2
K- 07 25 22 45	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	25	2

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.