# K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO


Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

HANSA FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Temperatura medija** | -10 °C to +50 °C |
| **Temperatura okoline** | -10 °C to +50 °C |
| **Mediji** | Komprimovani vazduh |
| **Vrsta pričvršćivanje** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Položaj ugradnje** | Any |
| **Opseg podešavanja** | 0,3 - 2 bar |
| **Nominalni protok G 1/2** | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominalni protok G 3/8** | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominalni protok pozadi (P – E)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominalni protok gore (P – D)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominalni protok dole (P – B)** | 5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominalni protok napred (P – C)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE maks 11** | 16 bar |
| **Kućište** | PA66 |



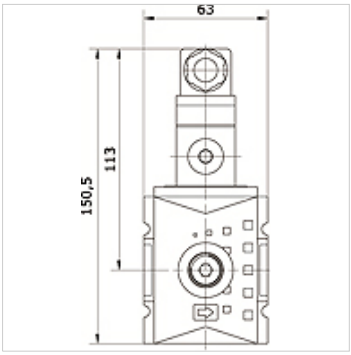


## Artikal

| Naziv | Priključak P + A | Priključak B | Priključak C | Priključak D | Priključak E | Razorni pritisak (bar) | Konstrukciona veličina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 38** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 5 | 2 |
| **K- 07 25 22 39** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 10 | 2 |
| **K- 07 25 22 40** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 20 | 2 |
| **K- 07 25 22 41** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 25 | 2 |
| **K- 07 25 22 42** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 5 | 2 |
| **K- 07 25 22 43** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 10 | 2 |
| **K- 07 25 22 44** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 20 | 2 |
| **K- 07 25 22 45** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 25 | 2 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*