


# HK GR33

Zupčasta pumpa veličine 2, sa smanjenom bukom

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Verzija                     | low noise  |
| Krug otvora strana pritiska | 30 / M6  |
| Krug otvora usisna strana   | 40 / M8  |
| Materijal                   | Kućište: Aluminijum<br>Prednja priрубnica, završni poklopac: Čelični liv |

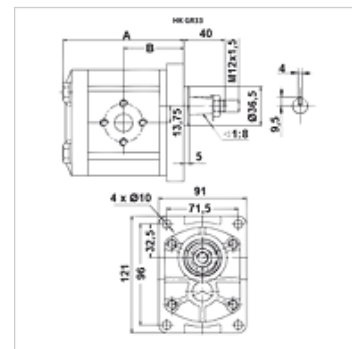

## Opis

Evropska standardna pumpa – konfiguracija rupica 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – konus 1:8 – priključak priрубnice

Zbog specijalnog ozubljenja pumpe postižu značajno niži nivo buke.

(Za upoređivanje: Standardna zupčasta pumpa 65 - 75 dB; zupčasta pumpa HK GR33 47 - 57 dB; vrednosti važe u području broja obrtaja od 500 do 3000 o/min)

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

## Artikal

| Naziv                    | VFU<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Smer okretanja | Broj obrtaja min.<br>(rpm) | Broj obrtaja max.<br>(rpm) | Težina<br>(kg) |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| HK GR33 2C 010 F2AC4 F D | 10,0        | 275              | 280              | 300              | 122,5     | 53,7      | desnoobrtan    | 500                        | 3000                       | 3,60           |
| HK GR33 2C 013 F2AC4 F D | 13,0        | 265              | 270              | 290              | 127,4     | 56,2      | desnoobrtan    | 500                        | 3000                       | 3,80           |
| HK GR33 2C 015 F2AC4 F D | 15,0        | 240              | 250              | 270              | 132,4     | 58,7      | desnoobrtan    | 500                        | 3000                       | 3,90           |
| HK GR33 2C 018 F2AC4 F D | 18,0        | 205              | 250              | 270              | 138,2     | 61,6      | desnoobrtan    | 500                        | 3000                       | 4,00           |

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

## Pribor

|     |  |
|-----|--|
| WDA | Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90° |
| WDS | Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90° |
| F   | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)           |
| FE  | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)           |