


Osobine

| | |
|----------------|--|
| Verzija | kuglično zatvaranje for mounting in reverse direction |
| Materijal | čelik |
| Radni pritisak | maks. 700 bara |

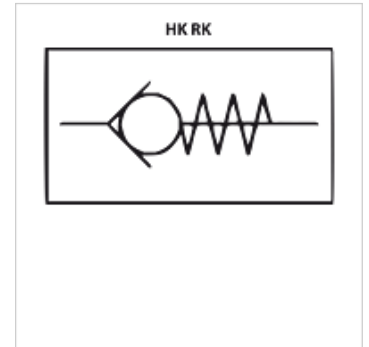

Napomena

Kod primene u postrojenjima sa jakim udarima ili vibracijama neophodno je prilikom navijanja osigurati ventile pomoću Loctite.

Opis

Nepovratni ventil za postavljanje u jednostavne, upuštene otvore sa navojem (rame 118°). Zaptivka kućišta pomoć O-prstena NBR.

Artikal

| Naziv | p max. (bar) | Pritisak otvaranja (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | LK (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | Momenat pritezanja (N-m) | Težina (kg) |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| HK RK 0 | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8" | 7,2 | 3,8 | 6,8 | 8,6 | 2,0 | 1,3 | 8,0 | 0,01 |
| HK RK 1 | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 9,0 | 4,5 | 8,8 | 11,5 | 2,6 | 1,5 | 15,0 | 0,01 |
| HK RK 2 | 700 | 0,2 | 50 | G 3/8" | 11,2 | 6,5 | 11,0 | 15,0 | 3,4 | 2,5 | 20,0 | 0,02 |
| HK RK 3 | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2" | 13,5 | 8,0 | 14,2 | 18,5 | 4,3 | 3,0 | 40,0 | 0,03 |
| HK RK 4 | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,5 | 10,0 | 18,5 | 24,0 | 5,8 | 3,5 | 80,0 | 0,05 |

Je oprema za sledeće proizvode

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| HK GEH RK RB AG IG | Kućište za nepovratni ventil RK/RB |
| HK GEH RK RB IG | Kućište za nepovratni ventil RK/RB |

Dodatni elementi

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| HK LBS TOOL RK | Alat za ugradnju nepovratnog ventila |
|----------------|--------------------------------------|